EHRLE®
www.ehrle.com
The better way to clean

Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria Etronic II
HD1240

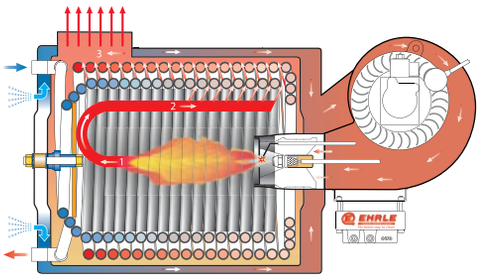

Typ		HD1240-Standard	HD1240-Premium
Zasilanie	3/400-415V/ 50Hz	▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz i zawór dozujący	▶ Sterowanie - Etronic II ▶ Bęben na wąż ▶ Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar ▶ Pistolet z obrotnicą ▶ Lanca myjąca 900mm, osłona na dyszę ▶ Lanca myjąca 900mm, dysza obrotowa ▶ Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej ▶ Zbiornik buforowy z regulacją poziomu wody ▶ Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia i zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-160bar/ 3-16MPa		
Maks. ciśnienie	180bar/ 18MPa		
Zużycie wody	300 - 1200 l/godz.		
Rozmiar dyszy	070		
Temperatura wody	30 - 98°C (150°C)		
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.		
Moc przyłączeniowa	7,6kW / 14,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		177 kg / 198 kg	186 kg / 207 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1070x735x1020 mm / 1160x770x960 mm	1070x735x1310 mm / 1160x770x1350 mm

Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic **II**: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.

Art. Nr.	411001	411002
Cena katalogowa netto	15 638,00 zł	17 128,00 zł

proeko24.pl